



AMTEK

Catalogo

a **CUSTOM**® company

Indice

Kiosk

Cashkiosk V32	pag. 4
Cashkiosk V21	pag. 6
Kiosk Mate 21	pag. 8
Kiosk Drive-C	pag. 10
Kiosk Mate Silk	pag. 12

Locker

Locker RT	pag. 14
Locker RT-C	pag. 16
Locker RT-C4	pag. 18
Locker RF	pag. 20

Assistenza	pag. 22
References	pag. 23



Amtek significa

Automazione
Personalizzazione
Assistenza

Dal 2002 **Amtek** fornisce soluzioni automatizzate ed altamente innovative, interamente **Made in Italy** sia nel design che nei materiali.

L'attenzione costante alla **Ricerca&Sviluppo** ci ha permesso di ideare e progettare soluzioni per le aziende leader nei seguenti **mercati**:

- Vending
- Retail
- Gaming
- Transport&logistic
- Farmaceutico

L'offerta Amtek si articola in diversi tipi di **soluzioni**.
Le principali categorie sono:

- Vending machine
- Locker
- Casse automatiche
- Kiosk indoor&outdoor
- Soluzioni IT self-service

AMTEK

Amtek è parte del gruppo **Custom**

Custom è una "Hi-Tech Solution Company" che offre soluzioni integrate di stampa, scansione, lettura del dato e automazione di servizi, e che si posiziona come riferimento internazionale per il settore Retail, Hospitality, Trasporti, Logistica, Self-payment e Kiosk.

Dal 2020 **Amtek** porta il proprio know-how all'interno del Gruppo Custom, aprendo a nuovi orizzonti tecnologici. Il primo è il lancio della **CP40 Locker**, che in un'unica soluzione combina vending machine, passafarmaco e locker.



CUSTOM

Cashkiosk V32

Kiosk self-service con monitor touch 32"

- Massima **flessibilità** nella configurazione hardware/software.
- **Monitor touch screen** ad alta luminosità 32" 400 cd/m2, risoluzione 1920x1080.
- **LED laterali** per immagine d'impatto e di comunicazione verso l'utente.
- È possibile integrare una **stampante POS** da 80 mm fiscale/non fiscale o una **stampante Kiosk** 80 mm fiscale/non fiscale.
- Configurabile per tutti i **sistemi operativi**: Windows - Android - Linux.
- Sistema di pagamento con **POS unattended** o **POS attended**.
- **Letto di barcode** 1D-2D ad alte prestazioni.
- Possibilità di **fissaggio a parete** o con **pedistallo anti-ribaltamento** completo di LED.
- **Made in Italy**: design accattivante unito a una tecnologia ai massimi livelli.

CARATTERISTICHE

Touch screen	32" PCAP antivandalico
CPU	Processore Quad core 1,8 GHz ARM Cortex-A16 o Intel Celeron Bay Trail J1900 o i3 X68
S.O.	Windows - Linux - Android
2D scanner	Letto di barcode 1D-2D ad alte prestazioni
POS	Sistema di pagamento con POS unattended o POS attended
Stampante	Flessibilità nell'installare una stampante Retail 80 mm fiscale/non fiscale o una stampante kiosk fiscale/non fiscale
Peso	100 Kg (con piedistallo) 55 Kg (wall mount)
Dimensioni	H 1880 x P 600 x L 107 mm (con piedistallo) H 1100 x P 400 x L 570 mm (wall mount)

P/N	
9C1FH013700040	Cashkiosk V32 Linux version
9C1FH013700070	Cashkiosk V32 Windows version
9C1FH013700090	Cashkiosk V32 Android version
OPZIONI	
9C3FH018500020	KIT telecamera per supporto ed interazione con l'utente
9C3FH012700010	KIT audio e voce per guida ed interazione con l'utente
9C3FH012200030	KIT per installazione stampante fiscale/ non fiscale K3
9C3FH012400020	KIT stampante kiosk VKP80III
942BT081000333	KIT per installazione POS all-in-one serie iSELF Ingenico
9C3FH010100060	Piedistallo per Kiosk self-service con LED



Cashkiosk V21

Kiosk self-service per applicazioni outdoor con monitor touch 21"

- **Monitor touch screen** ad alta luminosità 21" con sistema AirBladeSystem.
- **LED laterali** per immagine d'impatto e di comunicazione verso l'utente.
- È possibile integrare una **stampante POS** da 80 mm fiscale/non fiscale o una **stampante Kiosk** 80 mm fiscale/non fiscale.
- Configurabile per tutti i **sistemi operativi**: Windows - Android - Linux.
- Sistema di pagamento con **POS unattended** o **POS attended**.
- **Letto di barcode** 1D-2D ad alte prestazioni.
- Possibilità di **fissaggio a parete** o con **pedistallo anti-ribaltamento** completo di LED.
- Configurazione per applicazioni outdoor con kit opzionali: **Kit Audio IP** per chiamata operatore e di **Kit Relè** per gestione apertura sbarra.
- **Made in Italy**: design accattivante unito a una tecnologia ai massimi livelli.

CARATTERISTICHE

Touch screen	21" PCAP 6 mm antivandalico
CPU	Industrial Ubx con processore X86 , 8GB RAM
S.O.	Windows - Linux - Android
2D scanner	Letto di barcode 1D-2D ad alte prestazioni
POS	Sistema di pagamento con POS unattended o POS attended
Stampante	Flessibilità nell'installare una stampante Retail 80 mm fiscale/non fiscale o una stampante kiosk fiscale/non fiscale
Peso	85 Kg (con piedistallo)/ 35 Kg (wall mount)
Dimensioni	H 1600 x P 600 x L 107 mm (con piedistallo) H 770 x P 240 x L 570 mm (wall mount)

P/N

9C1FH014000010 | Cashkiosk V21

OPZIONI

9C3FH018500020	KIT telecamera per supporto ed interazione con l'utente
9C3FH012700010	KIT audio e voce per guida ed interazione con l'utente
9C3FH012200030	KIT per installazione stampante fiscale/non fiscale K3
9C3FH012400020	KIT stampante kiosk VKP80III
942BT081000333	KIT per installazione POS all-in-one serie iSELF
9C3FH010100060	Piedistallo per Kiosk self-service con LED



Kiosk Mate 21

Kiosk self-service con monitor touch 21”

- **Monitor touch screen** ad alta luminosità 21”.
- Modalità di **schermo in portrait** o **landscape**.
- È possibile integrare una **stampante POS** da 80 mm fiscale/non fiscale o una **stampante Kiosk** 80 mm fiscale/non fiscale.
- Configurabile per i **sistemi operativi** Windows o Android.
- Sistema di pagamento con **POS attended**.
- **Letto di barcode** 1D-2D ad alte prestazioni.
- Fissaggio con **pedistallo anti-ribaltamento**.
- **Made in Italy:** design accattivante unito a una tecnologia ai massimi livelli.
- **Massima flessibilità** nella personalizzazione ed integrazione di periferiche o device su specifici progetti.

CARATTERISTICHE

Touch screen	21" PCAP antivandalico 4 mm
S.O	Windows - Android
2D Scanner	KP2D imaging scanner
POS	Sistema di pagamento con POS attended
Stampante	Flessibilità nell'installare una stampante Retail 80 mm fiscale/non fiscale o una stampante kiosk fiscale/non fiscale
Peso	60 Kg
Dimensioni	H 1470 x P 430 x L 560 mm

P/N	
9C1FH014900180	Kiosk Mate Up Windows10 Embedded KBR2D-C
9C1FH014900200	Kiosk Mate Android10 KBR2D-C
9C3FH010500030	Kit ruote per Kiosk Mateup



Kiosk Drive-C

Kiosk self-service per applicazioni outdoor con monitor touch 21”

- **Monitor touch screen** ad alta luminosità 21” 1000 cd/m2 con sistema AirBladeSystem.
- È possibile integrare una **stampante POS** da 80 mm fiscale/non fiscale o una **stampante Kiosk** 80 mm fiscale/non fiscale.
- Configurabile per tutti i **sistemi operativi**: Windows - Android - Linux.
- Sistema di pagamento con **POS unattended**.
- **Lettore di barcode** 1D-2D ad alte prestazioni.
- **Fissaggio a pavimento**.
- Configurazione per applicazioni outdoor con kit opzionali: **Kit Audio IP** per chiamata operatore e di **Kit Relè** per gestione apertura sbarra.
- **Made in Italy**: design accattivante unito a una tecnologia ai massimi livelli.
- **Massima flessibilità** nella personalizzazione ed integrazione di periferiche o device su specifici progetti.

CARATTERISTICHE

Touch screen	21" PCAP 6 mm antivandalico
CPU	Industrial Ubx con processore X86 , 8GB RAM
S.O.	Windows - Linux - Android
2D scanner	Lettore di barcode 1D-2D ad alte prestazioni
POS	Sistema di pagamento con POS unattended
Stampante	Flessibilità nell'installare una stampante kiosk fiscale o non fiscale
Peso	120 Kg
Dimensioni	H 1600 x P 630 x L 500 mm

P/N	
9C1FH013200010	Kiosk Self Service 21” serie Drive-C
OPZIONI	
9C3FH018500020	Kit telecamera per supporto ed interazione con l'utente
9C3FH012700010	Kit audio e voce per guida ed interazione con l'utente
9C3FH012200030	Kit per installazione stampante fiscale/non fiscale K3
942BT081000333	Kit per installazione POS all-in-one serie iSELF



Kiosk Mate Silk

Kiosk self-service con monitor touch 15"

- **PC POS touch screen** ad alta luminosità 15".
- Modalità di **schermo in portrait** o **landscape**.
- È possibile integrare una **stampante POS** da 80 mm fiscale/non fiscale o una **stampante Kiosk** 80 mm fiscale/non fiscale.
- Configurabile per tutti i **sistemi operativi**: Windows - Android - Linux.
- Sistema di pagamento con **POS attended**.
- **Letto di barcode** 1D-2D ad alte prestazioni.
- **Made in Italy**: design accattivante unito a una tecnologia ai massimi livelli.
- **Massima flessibilità** nelle possibilità di personalizzazione e di integrazione di periferiche o device su specifici progetti.

CARATTERISTICHE

Touch screen	15" PCAP
S.O.	Windows - Linux - Android
2D scanner	KP2D imaging scanner
POS	Sistema di pagamento con POS attended
Stampante	Flessibilità nell'installare una stampante Retail 80 mm fiscale/non fiscale o una stampante kiosk fiscale/non fiscale
Peso	40 Kg
Dimensioni	H 1200 x P 400 x L 500 mm

P/N

9C1FH014900120	Kiosk Mate Silk Windows White
----------------	-------------------------------

OPZIONI

9C3FH012200030	Kit stampante K3
9C3FH012400020	Kit stampante kiosk VKP80III



Locker RT

Locker a temperatura ambiente

- Sportelli con **apertura automatica**
- **Moduli configurabili** con diverse dimensioni: Small - Medium - Large
- **Monitor touch screen 18,5"**
- **Lettore barcode 1D/2D** ad alte prestazioni
- Struttura realizzata in lamiera a spessori variabili con **trattamenti di cataforesi e verniciatura a polveri epossidiche**
- **Software ATK** con interfaccia front-end e back-end e servizio di **diagnostica e aggiornamento da remoto**
- **Made in Italy**

CARATTERISTICHE

Misure e specifiche modulo master

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	170 Kg
Potenza assorbita a riposo	15W

Misure e specifiche modulo slave

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	140 Kg
Potenza assorbita a riposo	6W

Tipologia vano

Small	H 130 x P 460 x L 210 mm
Medium	H 130 x P 460 x L 460 mm
Large	H 300 x P 460 x L 460 mm

Cassetti	Ogni modulo Master può gestire fino a 10 moduli slave per un totale di 254 cassette di prelievo
Pagamenti elettronici	Modulo POS unattended per pagamenti elettronici
Stampante	Stampante termica da kiosk (fiscale e non fiscale) 80 mm con taglierina automatica
Monitor	Touch screen 18,5" ad alta luminosità antivandalico 6mm con tecnologia PCAP
CPU	Quad-Core ARM- Rockchip RK3288
S.O.	Embedded Linux
2D Scanner	Lettore barcode 1D/2D ad alte prestazioni
Interfacce	Ethernet - WiFi - Modem (opzionale)
Lingua	Funzionamento multilingua Italiano - Inglese - Spagnolo
Software	Il Locker viene fornito con già integrato il software proprietario ATK completo di interfaccia front-end lato utente ed interfaccia back-end lato operatore, con servizio di diagnostica e aggiornamento da remoto. Possibilità di integrare app, e-commerce, software di terze parti con scambio di API REST

PERSONALIZZAZIONE

In fase d'ordine le dimensioni dei vani possono essere configurate in base alle esigenze di utilizzo.

La struttura del Locker può essere interamente personalizzata a livello grafico per quanto riguarda colori, logo e scritte.

P/N	9C6FH01000006	Modulo master locker RT 9 cassette
Opzioni	9C3FH014500030	Modulo slave locker RT 10 cassette dx
Accessori	9C3FH011800010	Kit panel POS unattended
	915CH020100300	Kit stampante kiosk TG2480H III
	9C3FH018100020	Cappotta protezione 1 modulo
	9C3FH018100010	Cappotta protezione 2 moduli
	9C3FH018500010	Kit webcam



Locker RT-C

Locker a temperatura controllata

- Vani con ventilazione per **temperatura controllata digitalmente fino a 25°**
- Sportelli con **apertura automatica**
- **Moduli configurabili** con diverse dimensioni: Small - Medium - Large
- **Monitor touch screen 18,5"**
- **Lettores barcode 1D/2D** ad alte prestazioni
- Struttura realizzata in lamiera a spessori variabili con **trattamenti di cataforesi e verniciatura a polveri epossidiche**
- **I vani sono coibentati** per garantire il mantenimento della temperatura impostata
- **Software ATK** con interfaccia front-end e back-end e servizio di **diagnostica e aggiornamento da remoto**
- **Made in Italy**

CARATTERISTICHE

Misure e specifiche modulo master

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg

Misure e specifiche modulo slave

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg


Cassetti	Ogni modulo Master può gestire fino a 10 moduli slave per un totale di 254 cassetti di prelievo
Pagamenti elettronici	Modulo POS unattended per pagamenti elettronici
Stampante	Stampante termica da kiosk (fiscale e non fiscale) 80 mm con taglierina automatica
Monitor	Touch screen 18,5" ad alta luminosità antivandalico 6 mm con tecnologia PCAP
CPU	Quad-Core ARM- Rockchip RK3288
S.O.	Embedded Linux
2D Scanner	Lettores barcode 1D/2D ad alte prestazioni
Interfacce	Ethernet - WiFi - Modem (opzionale)
Lingua	Funzionamento multilingua Italiano - Inglese - Spagnolo
Diagnostica	Controllo temperatura vani con sonde termiche digitali e relativo controllo e diagnostica della temperatura dal software di back-end ATK
Software	Il Locker viene fornito con già integrato il software proprietario ATK completo di interfaccia front-end lato utente ed interfaccia back-end lato operatore, con servizio di diagnostica e aggiornamento da remoto. Possibilità di integrare app, e-commerce, software di terze parti con scambio di API REST

PERSONALIZZAZIONE

In fase d'ordine le dimensioni dei vani possono essere configurate in base alle esigenze di utilizzo.

La struttura del Locker può essere interamente personalizzata a livello grafico per quanto riguarda colori, logo e scritte.

P/N	9C3FH014500050	Modulo Master Locker RT-C +25°
Opzioni	9C3FH014500060	Modulo Slave Locker RT-C +25°
Accessori	9C3FH011800010	Kit panel POS unattended
	915CH020100300	Kit stampante kiosk TG2480H III
	9C3FH018100020	Cappotta protezione 1 modulo
	9C3FH018100010	Cappotta protezione 2 moduli
	9C3FH018500010	Kit webcam

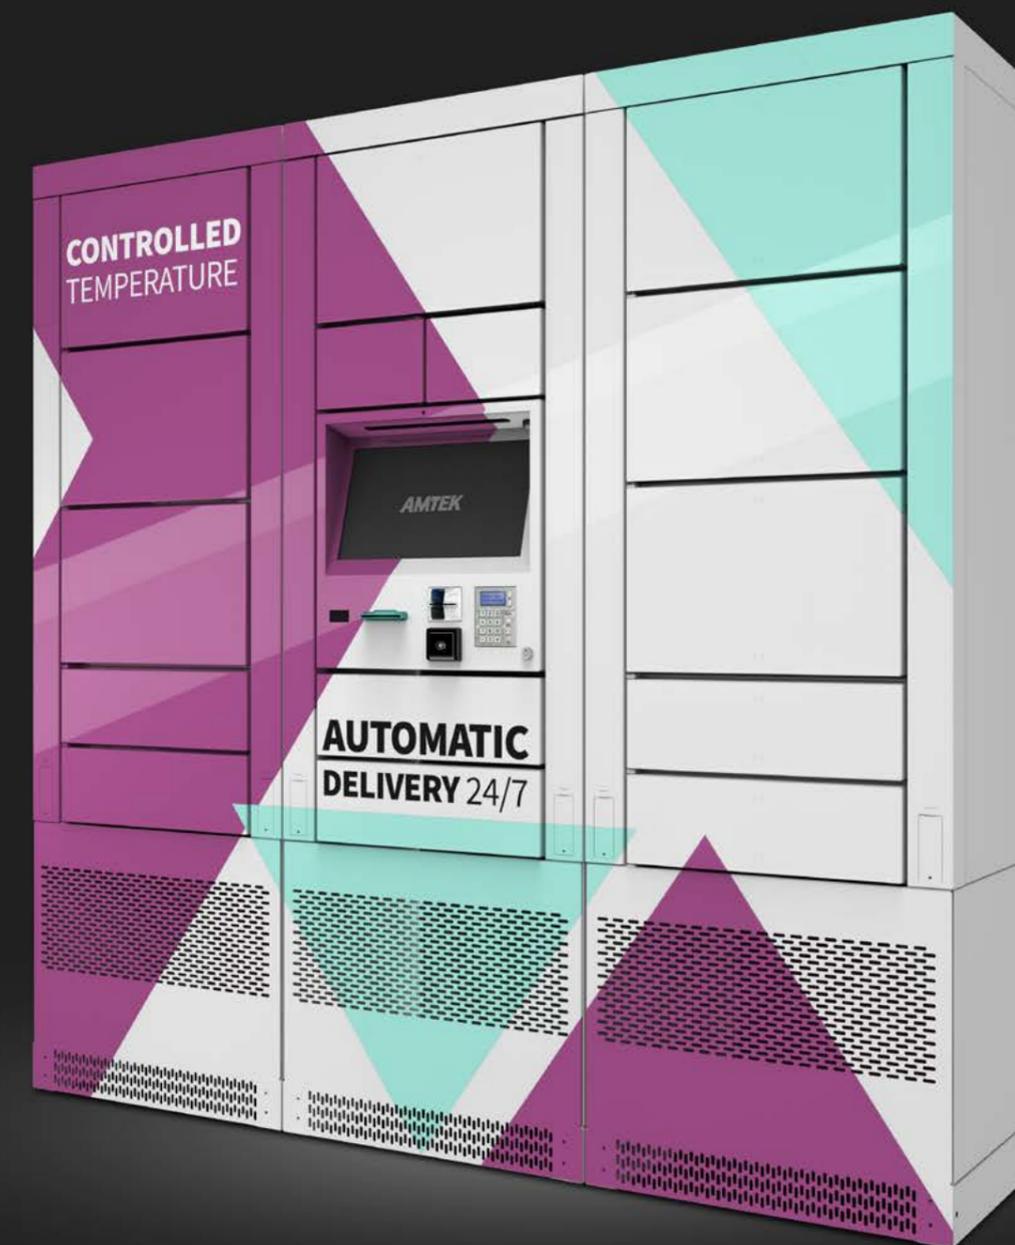

Locker RT-C4

Locker fresco 4°C

- Vani con ventilazione per **temperatura controllata digitalmente fino a +4°**
- Sportelli con **apertura automatica**
- **Moduli configurabili** con diverse dimensioni: Small - Medium - Large
- **Monitor touch screen 18,5"**
- **Lettores barcode 1D/2D** ad alte prestazioni
- Struttura realizzata in lamiera a spessori variabili con **trattamenti di cataforesi e verniciatura a polveri epossidiche**
- **I vani sono coibentati** per garantire il mantenimento della temperatura impostata
- **Software ATK** con interfaccia front-end e back-end e servizio di **diagnostica e aggiornamento da remoto**
- **Made in Italy**

CARATTERISTICHE

Misure e specifiche modulo master

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg

Misure e specifiche modulo slave

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg

Cassetti	Ogni modulo Master può gestire fino a 10 moduli slave per un totale di 254 cassetti di prelievo
Pagamenti elettronici	Modulo POS unattended per pagamenti elettronici
Stampante	Stampante termica da kiosk (fiscale e non fiscale) 80 mm con taglierina automatica
Monitor	Touch screen 18,5" ad alta luminosità antivandalico 6 mm con tecnologia PCAP
CPU	Quad-Core ARM- Rockchip RK3288
S.O.	Embedded Linux
2D Scanner	Lettores barcode 1D/2D ad alte prestazioni
Interfacce	Ethernet - WiFi - Modem (opzionale)
Lingua	Funzionamento multilingua Italiano - Inglese - Spagnolo
Diagnostica	Controllo temperatura vani con sonde termiche digitali e relativo controllo e diagnostica della temperatura dal software di back-end ATK
Software	Il Locker viene fornito con già integrato il software proprietario ATK completo di interfaccia front-end lato utente ed interfaccia back-end lato operatore, con servizio di diagnostica e aggiornamento da remoto. Possibilità di integrare app, e-commerce, software di terze parti con scambio di API REST

PERSONALIZZAZIONE

In fase d'ordine le dimensioni dei vani possono essere configurate in base alle esigenze di utilizzo.

La struttura del Locker può essere interamente personalizzata a livello grafico per quanto riguarda colori, logo e scritte.

P/N	9C3FH014500200	Modulo Master Locker RT-C +4°
Opzioni	9C3FH014500210	Modulo Slave Locker RT-C +4°
Accessori	9C3FH011800010	Kit panel POS unattended
	915CH020100300	Kit stampante Kiosk TG2480H III
	9C3FH018100020	Cappotta protezione 1 modulo
	9C3FH018100010	Cappotta protezione 2 moduli
	9C3FH018500010	Kit webcam



Locker RF

Locker refrigerato -18°C

- Vani con ventilazione per **temperatura controllata digitalmente fino a -18°**
- Sportelli con **apertura automatica**
- **Moduli configurabili** con diverse dimensioni: Small - Medium - Large
- **Monitor touch screen 18,5"**
- **Lettores barcode 1D/2D** ad alte prestazioni
- Struttura realizzata in lamiera a spessori variabili con **trattamenti di cataforesi e verniciatura a polveri epossidiche**
- **I vani sono coibentati** per garantire il mantenimento della temperatura impostata
- **Software ATK** con interfaccia front-end e back-end e servizio di **diagnostica e aggiornamento da remoto**
- **Made in Italy**

CARATTERISTICHE

Misure e specifiche modulo master

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg

Misure e specifiche modulo slave

Larghezza	660 mm
Altezza	1955 mm
Profondità	480 mm
Peso a vuoto	195 Kg

Cassetti	Ogni modulo Master può gestire fino a 10 moduli slave per un totale di 254 cassetti di prelievo
Pagamenti elettronici	Modulo POS unattended per pagamenti elettronici
Stampante	Stampante termica da kiosk (fiscale e non fiscale) 80 mm con taglierina automatica
Monitor	Touch screen 18,5" ad alta luminosità antivandalico 6 mm con tecnologia PCAP
CPU	Quad-Core ARM- Rockchip RK3288
S.O.	Embedded Linux
2D Scanner	Lettores barcode 1d/2d ad alte prestazioni
Interfacce	Ethernet - WiFi - Modem (opzionale)
Lingua	Funzionamento multilingua Italiano - Inglese - Spagnolo
Diagnostica	Controllo temperatura vani con sonde termiche digitali e relativo controllo e diagnostica della temperatura dal software di back-end ATK
Software	Il Locker viene fornito con già integrato il software proprietario ATK completo di interfaccia front-end lato utente ed interfaccia back-end lato operatore, con servizio di diagnostica e aggiornamento da remoto. Possibilità di integrare app, e-commerce, software di terze parti con scambio di API REST

PERSONALIZZAZIONE

In fase d'ordine le dimensioni dei vani possono essere configurate in base alle esigenze di utilizzo.

La struttura del Locker può essere interamente personalizzata a livello grafico per quanto riguarda colori, logo e scritte.

Accessori	9C3FH011800010	Kit panel POS unattended
	915CH020100300	Kit stampante kiosk TG2480H III
	9C3FH018100020	Cappotta protezione 1 modulo
	9C3FH018100010	Cappotta protezione 2 moduli
	9C3FH018500010	Kit webcam



Assistenza

Installazione:

- Logistica
- Sopralluogo tecnico
- Opere impiantistiche
- Installazione
- Collaudi
- Formazione personale

Help Desk:

Servizio orientato alla **soddisfazione del cliente**, tramite presa in carico delle richieste sul nostro CRM

Back Office:

- Assistenza telefonica
- Diagnostica e supporto con collegamento da remoto del nostro Service

Manutenzione:

42 centri di assistenza dislocati su tutto il territorio italiano. Tre Macroaree della manutenzione: **Ordinaria on-site**, **Straordinaria on-site** e **On-Factory**



References

unifix

coop
Lombardia

coop
Liguria

coopshop
www.coopshop.it

Roadhouse
RESTAURANT

BillyTACOS
- il messicano più rapido di sempre -

CONTROL

zetes

ARTSANA GROUP

Mondo
Convenienza

NOVA ARGENTIA
INDUSTRIA FARMACEUTICA

GRUPPO
DAO

EURO
Spin

Speed Queen

migross

CODINFOS

NTT DATA

camst
group | Più di una scelta

BCS

COUNTRY LAB
ART ARCHITECTURE PIXELS

CUSTOM®

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL

Amtek Srl
Sede Produttiva e Commerciale:
Via Pietro Nenni 22
43035 - San Michele Tiorre - Parma - Italy

Phone: 800.031578
Phone: +39.0521.864237
info@amtek.it
www.amtek.it

AMTEK
a **CUSTOM** company